





月星印 鍛鋼製 フランジ付ストップバルブ

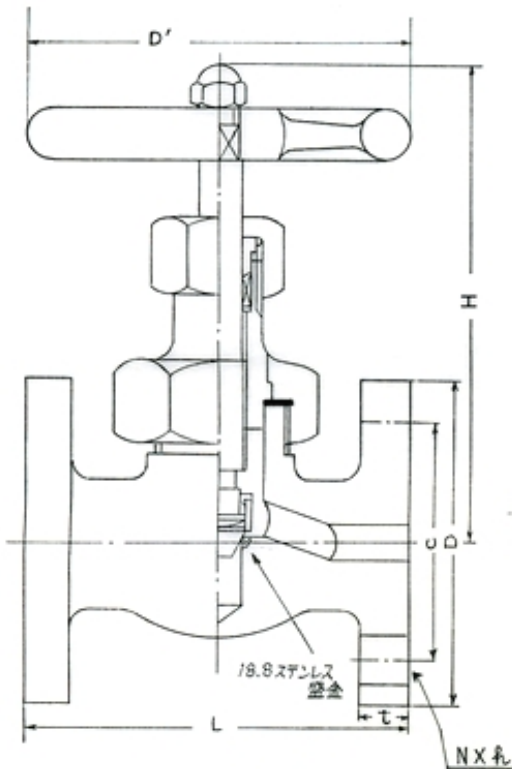

½以下の弁体

Fig 605

常用圧力	150 kg/cm ²	
試験圧力	本体	300 kg/cm ²
	シート	225 kg/cm ²

呼び径	L	D	t	H
¾	105	110	16	125
½	125	115	18	150
¾	150	120	18	180
1	170	130	20	200
1¼	190	140	22	230
1½	220	160	22	250
2	245	165	22	300
2½	255	200	26	300
3	320	210	28	370
4	340	240	32	380

標準品 フランジ規格30kg/cm²ボルト穴なし

材質 本体 SF45 要部 SUS22

呼び径	JIS 10K 規格					JIS 16K 規格					JIS 20K 規格				
	L	D	t	C	N×h	L	D	t	C	N×h	L	D	t	C	N×h
¾	100	90	12	65	4×15	100	90	12	65	4×15	100	90	14	65	4×15
½	115	95	12	70	4×15	115	95	12	70	4×15	120	95	14	70	4×15
¾	140	100	14	75	4×15	140	100	14	75	4×15	145	100	16	75	4×15
1	160	125	14	90	4×19	160	125	14	90	4×19	165	125	16	90	4×19
1¼	180	135	16	100	4×19	180	135	16	100	4×19	185	135	18	100	4×19
1½	210	140	16	105	4×19	210	140	16	105	4×19	215	140	18	105	4×19
2	235	155	16	120	4×19	235	155	16	120	8×19	240	155	18	120	8×19
呼び径	JIS 30K 規格					JIS 40K 規格					JIS 63K 規格				
	L	D	t	C	N×h	L	D	t	C	N×h	L	D	t	C	N×h
¾	105	110	16	75	4×19	110	110	18	75	4×19	120	115	22	80	4×19
½	125	115	18	80	4×19	130	115	20	80	4×19	135	120	22	85	4×19
¾	150	120	18	85	4×19	155	120	20	85	4×19	165	135	24	95	4×22
1	170	130	20	95	4×19	175	130	22	95	4×19	185	140	26	100	4×22
1¼	190	140	22	105	4×19	195	140	24	105	4×19	205	150	28	110	4×22
1½	220	160	22	120	4×22	225	160	24	120	4×22	245	175	30	130	4×25
2	245	165	22	130	8×19	250	165	26	130	8×19	265	185	32	145	8×22